


Патч-панель на 16 каналов Кл-РСВ, питания 24В ПП Кл-РСВ 24 В



Рисунок 1. Внешний вид патч-панели.

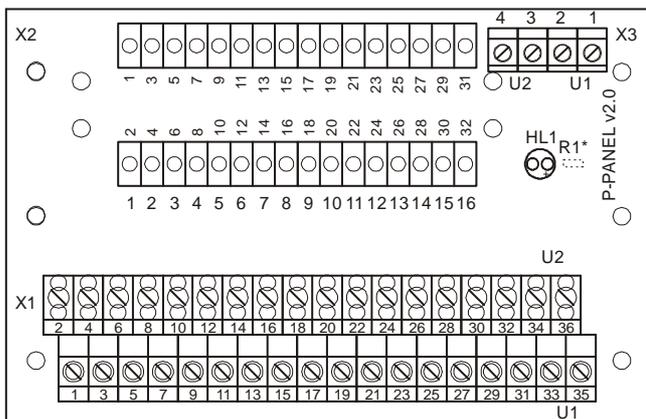

* Сопротивление R1 устанавливать с обратной стороны платы.

Рисунок 2. Схема расположения элементов.

X1 – Клеммник винтовой EELK 508-2 1-2-4 (двурядн.) 2,5мм²

X2 – Модуль для печатной платы 8 контактов PCB-PLUS

X3 – Клеммник винтовой (2,5мм²)

