


# Патч-панель на 16 каналов RJ-Кл, питание 24 В ПП RJ-Кл 24 В



Рисунок 1. Внешний вид патч-панели.

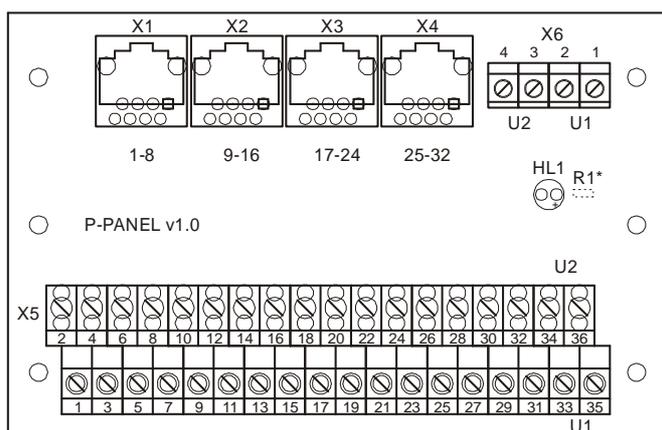

\* Сопротивление R1 устанавливать с обратной стороны платы.

Рисунок 2. Схема расположения элементов.

X1-X4 – Телефонная розетка TJ5-8P8C (RJ-45)

X5 – Клеммник винтовой EELK 508-2 1-2-4 (двурядн.) 2,5мм<sup>2</sup>

X6 – Клеммник винтовой (2,5мм<sup>2</sup>)

