Патч-панель на 16 каналов RJ-PCB, питание 24 В ПП RJ-PCB 24 В

Рисунок 1. Внешний вид патч-панели.

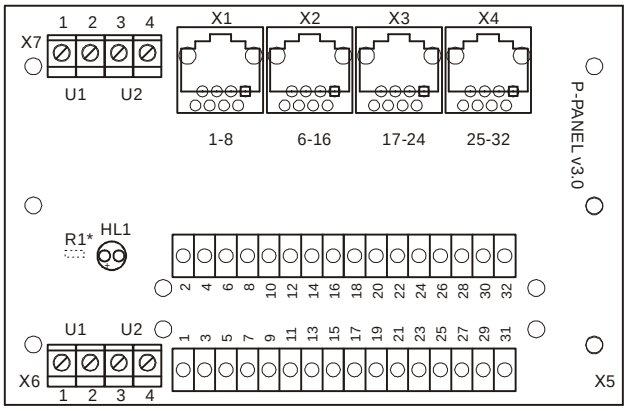

* Сопротивление R1 устанавливать с обратной стороны платы.

Рисунок 2. Схема расположения элементов.

X1-X4 – Телефонная розетка TJ5-8P8C (RJ-45)

X5 – Модуль для печатной платы 8 контактов PCB-PLUS
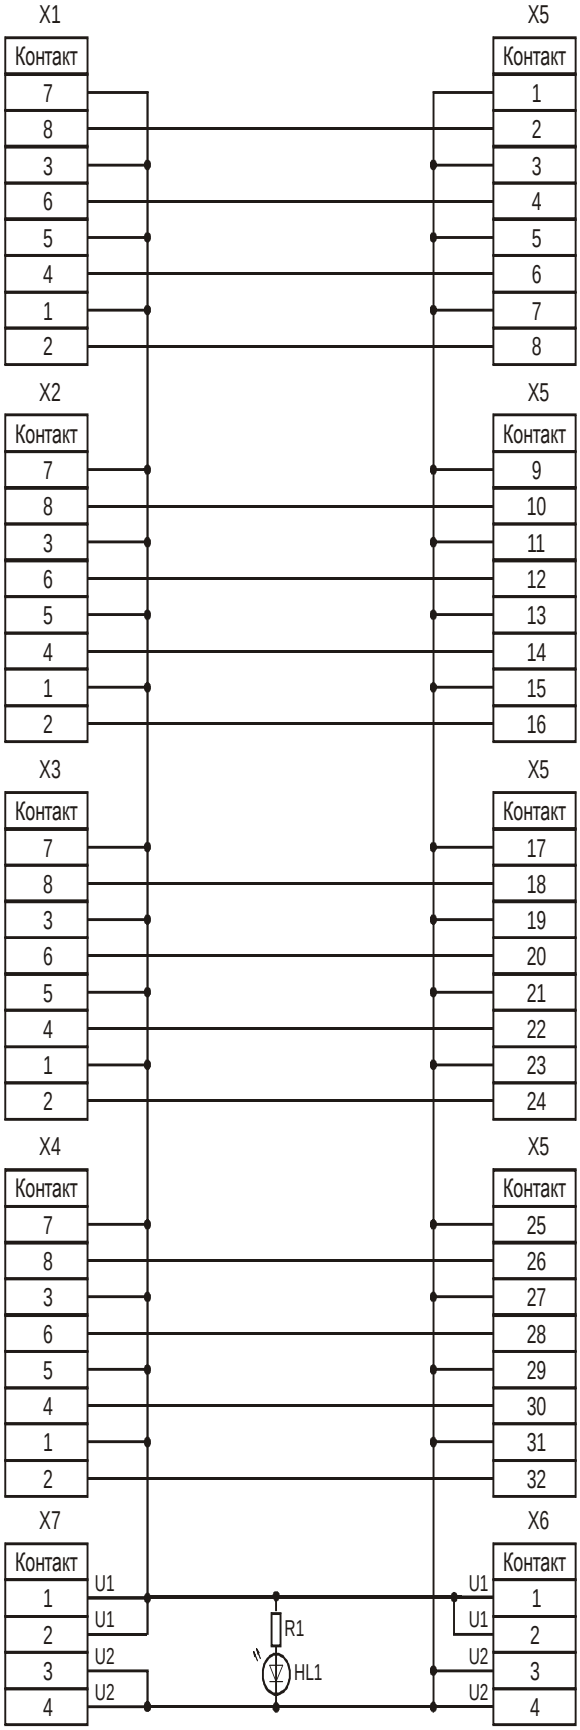
X6-X7 – Клеммник винтовой (2,5мм^2)