

Патч-панель на 16 каналов Кл-PCB, без питания ПП Кл-PCB 24 В

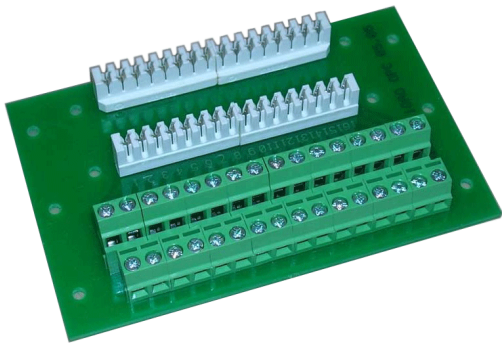


Рисунок 1. Внешний вид патч-панели.

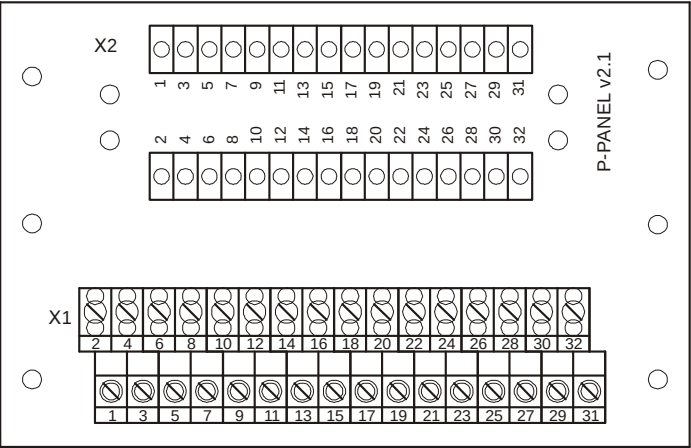


Рисунок 2. Схема расположения элементов.

X1 – Клеммник винтовой EELK 508-2 1-2-4
(двурядн.) 2,5мм²

X2 – Модуль для печатной платы 8 контактов
PCB-PLUS

X1		X2	
Контакт		Контакт	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	