

Патч-панель на 16 каналов RJ-Кл, без питания ПП RJ-Кл



Рисунок 1. Внешний вид патч-панели.

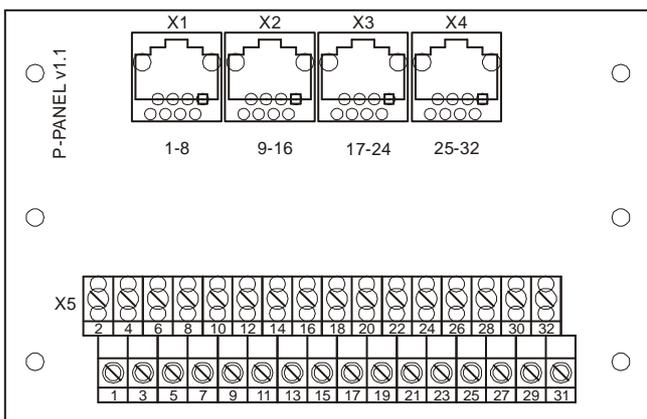


Рисунок 2. Схема расположения элементов.

X1-X4 – Телефонная розетка Tj5-8P8C (RJ-45)

X5 – Клеммник винтовой EELK 508-2 1-2-4 (двурядн.) 2,5мм²

